

Fiche technique

CUVE A CARBURANT, 1000 L & 3000 L

USAGE IDEAL

Le réservoir de carburant est un réservoir de stockage à double paroi transportable et respectueux de l'environnement, qui offre une solution efficace pour le ravitaillement sur site et l'alimentation auxiliaire.

APPLICATIONS

- Permet le ravitaillement sur site de machines à partir d'une connexion directe ou d'une pompe si nécessaire
- Possibilité de se connecter rapidement et efficacement à 2 équipements à moteur diesel consécutivement
- Transportable en toute sécurité



POIDS ET DIMENSIONS

Type	10TCG	30TCG
Capacité nominale / safe fill (95%)	949 / 902 litres	2 980 / 2 831 litres
Dimensions (L x l x H)	1 151 x 1 151 x 1 325mm	2 296 x 1 550 x 1 323mm
Poids (vide / plein)	540 / 1 442 KG	1 100/ 3 931 KG
Homologations de conception	UL142, CAN/ULC-S601, UN DOT TRANSPORT, ADR, AS-1692 2006, ADG, VLAREM, KIWA	

EQUIPEMENTS

Armoire verrouillable
Réservoir intérieur amovible
Cadre galvanisé
Bac de rétention double paroi 110%
4 passages de fourches pour chariot élévateur
Cloisons anti-vagues pour le transport
Jauge Fozmula pour parfaite intégration avec les groupes électrogènes UR
Protection anti-débordement

CONNEXIONS

Raccord 2" NPS
Mamelon mâle 3" avec bouchon de remplissage 3"/évent de secours
Raccord 1.5" NPT
Couvercle de trappe - Lockbox
Support de montage de pompe - Royaume-Uni
Raccord 1/4" avec évent/évent de travail NPT GTS 1/4"
Bride de jauge avec jauge à flotteur Rochester
Raccord 2" NPT / sortie de secours
Raccord BSP 0,5" avec fiche galvanisée / (Alarme de protection contre le surremplissage - Manoterm Thermistor en option)

NORMES DE SECURITE

UL 142 Réservoirs en acier au-dessus du sol pour liquides inflammables et combustibles

CAN/ULC-S601 Magasiner les réservoirs en acier au-dessus du sol fabriqués pour les liquides inflammables et combustibles

ADR

ADG Code

VLAREM II (Belgique)

KIWA (Pays-Bas)


MATIERES

Jauge de niveau de liquide pour le transfert de carburants

Dimensions	Longueur	Min. 150 mm, Max. 1 200 mm
	Filetage	1½" BSPT ou 1½" NPT
Matières	Poids	0.36 kg (longueur jauge, A= 600 mm)
	Header	30% nylon avec fibre de verre 66
	Rail de guidage	Aluminium anodisé 6005-T5
	Embout	30% nylon avec fibre de verre 66
	Vis de bouchon d'extrémité	A2 acier inoxydable
	Spirale	316 acier inoxydable
	Flotteur	Polypropylène
	Cadran	Polycarbonate
	Fils	XLPE Sheathed

Schéma

30 TCG

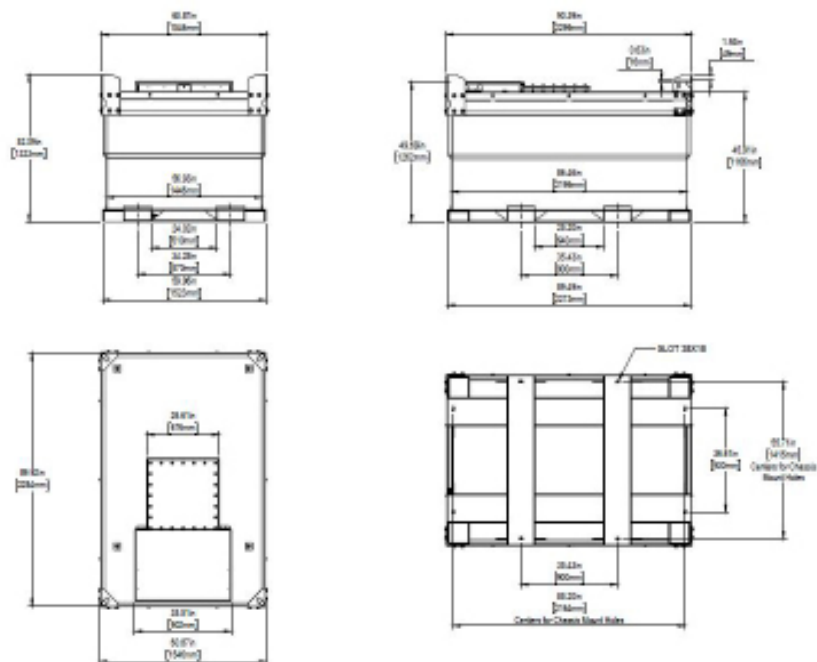

10 TCG

