

STROMVERTEILER

EINSATZMÖGLICHKEITEN

Geeignet für Anwendungen in anspruchsvollen Bereichen, in denen Strom (von UR Generatoren) benötigt wird.

APPLIKATIONEN

- Stromverteilung für viele Anwendungen in der Industrie und auf Baustellen
- "Plug & Play" Integration mit anderem UR Equipment, für die elektrische Anschlüsse erforderlich sind
- Für Frankreich: Verteiler können in Bereichen verwendet werden, die Anti-Funken-Verbindungen (PKS) erfordern
- Für UK: Zwei verschiedene Ausführungen erhältlich:
32 A - 110V und 32 A 230 V
- Für Deutschland: Die Verteiler sind mit einem Leistungsschalter Typ B ausgestattet



GEWICHTE UND ABMESSUNGEN

Typ	32 A - 110 V Transformator (nur UK)	63 A	125 A	400 A PowerSyntax
Leistung (in)	32 A 400 V	63 A 400 V	125 A 400 V	400 A 400 V
Breite		500 mm		600 mm
Tiefe		420 mm		685 mm
Höhe	800 mm	480 mm	800 mm	1330 mm
Gewicht	13 kg	27 kg	40 kg	150 kg
Min. - Max. Betriebs- temperatur	-25 °C - 50 °C			

DETAILS

Aufstellort	Innen / Aussen
Korrosions- beständigkeit	Beständig gegen Säuren und Laugen
UV Beständigkeit	Hoch
Schlagfestigkeit	IK10
Schutzgrad	IP67 (nur das Gehäuse)
Gerätekategorie	II (doppelte Isolierung)
Verschmutzungsgrad	3: Industrial

TRANSPORT

Typ	32 A - 110 V Transformer (nur UK)	63 A	125 A	400 A
Hebekonstruktion		-		Hebeöse Ø45mm / Gabelstapler
Griffe	4	4	6	-
Stapelbar	Ja			

ABMESSUNGEN RAHMEN

Sieh Diagramm im
untenstehenden
Blatt

KONSTRUKTION

Typ	32 A - 110 V Transformator UK only	63 A	125 A	400 A
Material Gehäuse	Polyethylen (LDPE)			
Rahmen	Metallrahmen			Edelstahl- rahmen

EINGÄNGE UND AUSGÄNGE

UK				
Eingang Ausgang	32 A - 110 V Transformator (nur UK)	63 A	125 A	400 A PowerSyntax
16A 110 V	6	-	-	-
32 A 230 V	-	6	6	6
32 A 400 V	-	2	4	4
63 A 400 V	-	1	2	3
125 A 400 V	-	-	1	3

EU			
Eingang Ausgang	63 A	125 A	400 A PowerSyntax
16A 230 V	6	6	6
32 A 400 V	2	4	4
63 A 400 V	1	2	3
125 A 400 V	-	1	3

SICHERHEIT

LED Signal: Status der Verbindung

Stapeltaschen und Hebeösen - sicherer Transport


Rahmen - Bodenfremheit und Stabilität bei Nässe

PKS-Anordnung - Funkenfreie Verbindungen (FR)


Integrierte Griffe - einfaches Anheben

Technische Zeichnung


6X32 A

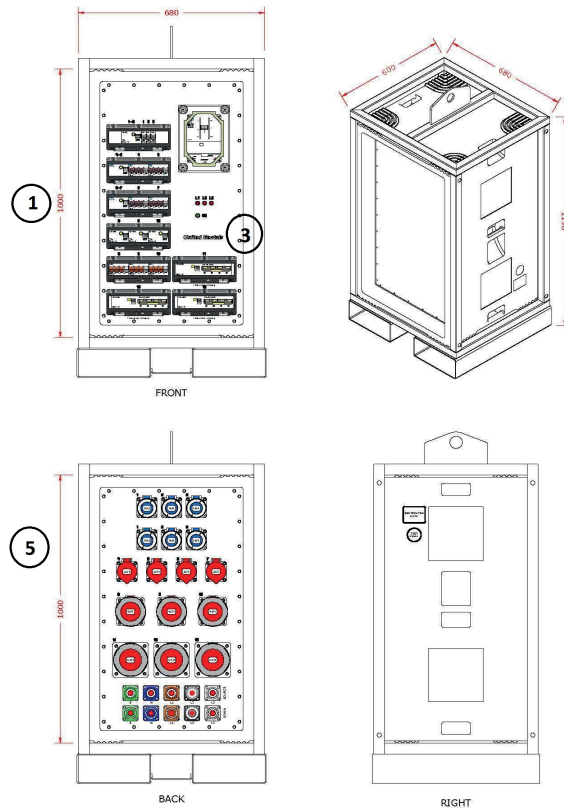

4 X 32 & 6X16 A

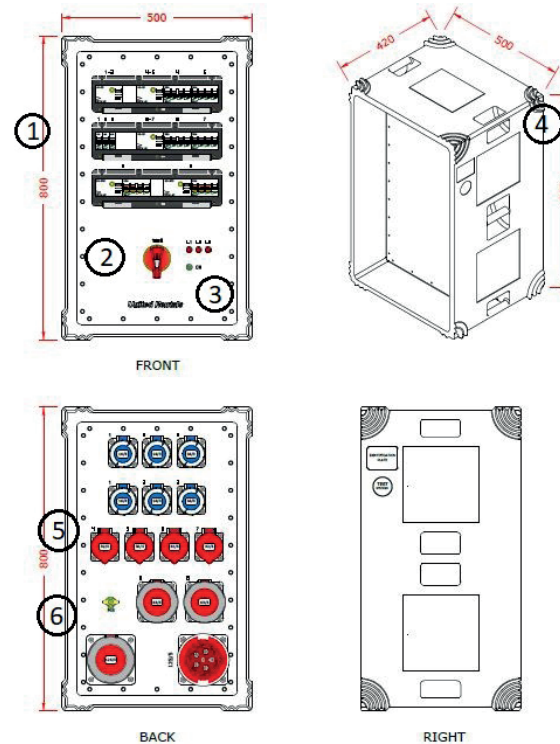



3X63 A - 6X16 A

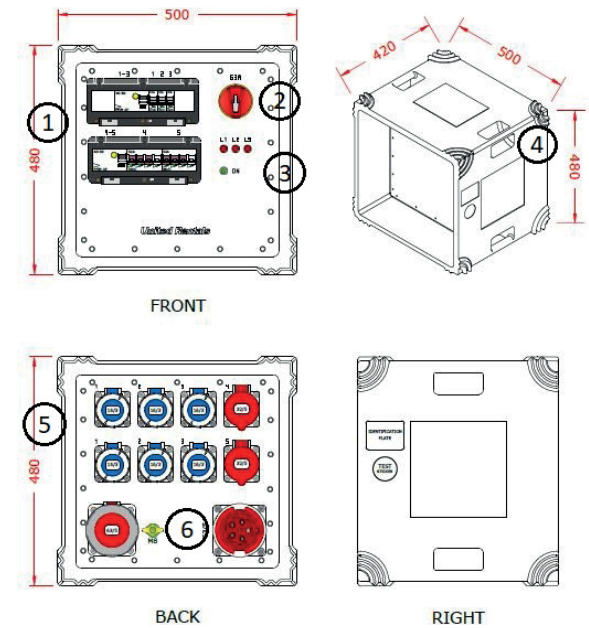

- 1) MCB's and RCD's
- 2) Main isolator
- 3) LED signals
- 4) Lifting handles
- 5) CEE form sockets
- 6) Earth connection

Technische Zeichnung

ABMESSUNGEN RAHMENKONSTRUKTION

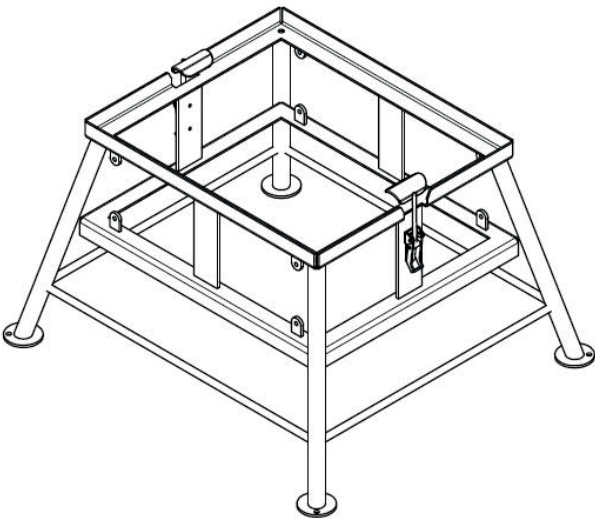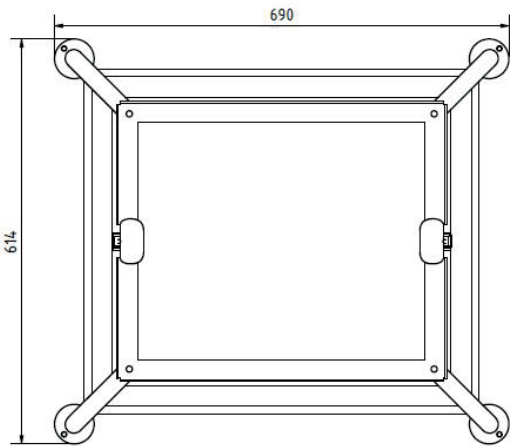

Ca. Gewicht (kg)	12
Höhe (mm)	400
Breite (mm)	690
Länge (mm)	614

