Fiche technique

ARMOIRE DE DISTRIBUTION

USAGE IDEAL

Alimentation électrique dans des environnements difficiles.

APPLICATIONS

- Sites industriels
- Grands projets de construction
- Plug & play - intégration totale avec d'autres équipements UR nécessitant une alimentation électrique

POIDS ET DIMENSIONS

Type	32 A - UK only	63 A	125 A	400 A PowerSyntax
Capacité	125 A		400 A	800 A
Largeur	500 mm		500 mm	600 mm
Longueur	420 mm		420 mm	685 mm
Hauteur	480 mm		800 mm	1330 mm
Poids	13 kg		22 kg	80 kg
Conditions de fonctionnement normales à température ambiante - limite inférieure	-25°C			
- limite supérieure	40°C			
- moyenne quotidienne maximale	35°C			

EQUIPEMENTS

Configuration	Intérieur / extérieur
Résistance à la corrosion	Résistant aux acides et bases
Résistance aux UV	Haute
Résistance à la chaleur	à 80°C pendant 100 heures
Résistance aux chocs	IK10
Degré de protection	IP67 (logement nu)
Classe d'isolation	II (double isolation)
Degré de pollution	3: industriel
Protection pluie	non

TRANSPORT

Dispositif de levage	-			oeil de levage Ø45mm / chariot
Poignées	4	4	6	2
Empilable	oui			

CONSTRUCTION

Type	32 A - UK only	63 A	125 A	400 A
Matière	Polyethylene (LDPE)			
Inserts	60 M5 inserts en laiton			64 M5 inserts en laiton 8 M8 inserts en laiton

CONNEXIONS ENTREES/SORTIES

UK

Entrée / Sortie	32 A - UK only	63 A	125 A	400 A PowerSyntax
16A 110 V	6	-	-	-
32 A 230 V	-	6	6	6
32 A 400 V	-	2	4	4
63 A 400 V	-	1	2	3
125 A 400 V	-	-	1	3

EU

Entrée / Sortie	63 A	125 A	400 A PowerSyntax
16A 230 V	6	6	6
32 A 400 V	2	4	4
63 A 400 V	1	2	3
125 A 400 V	-	1	3

United Rentals®

UnitedRentals.com

Schéma

6X32 A

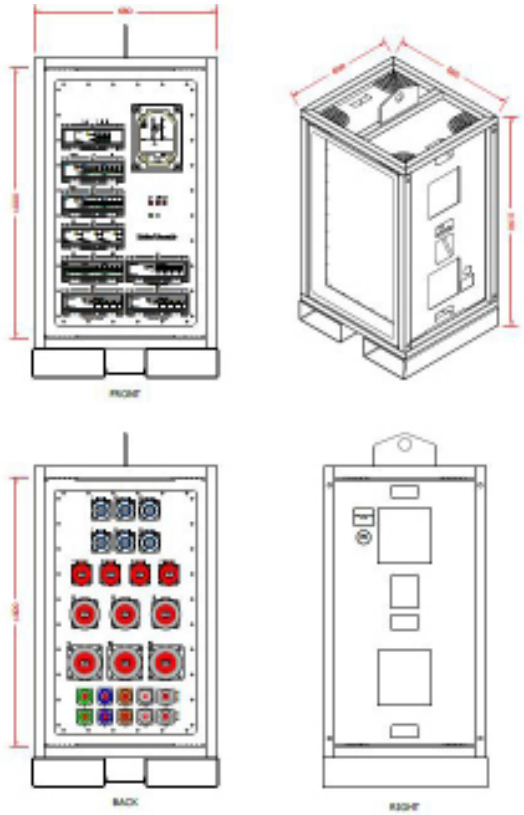

4 X 32 & 6X16 A

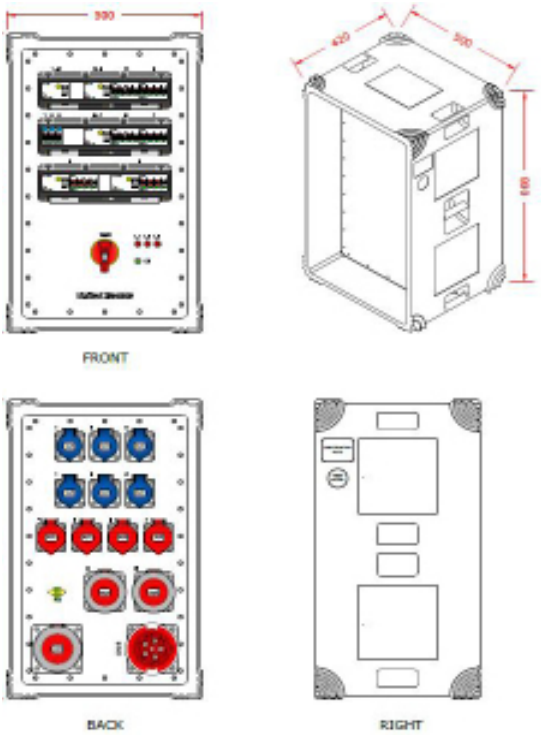
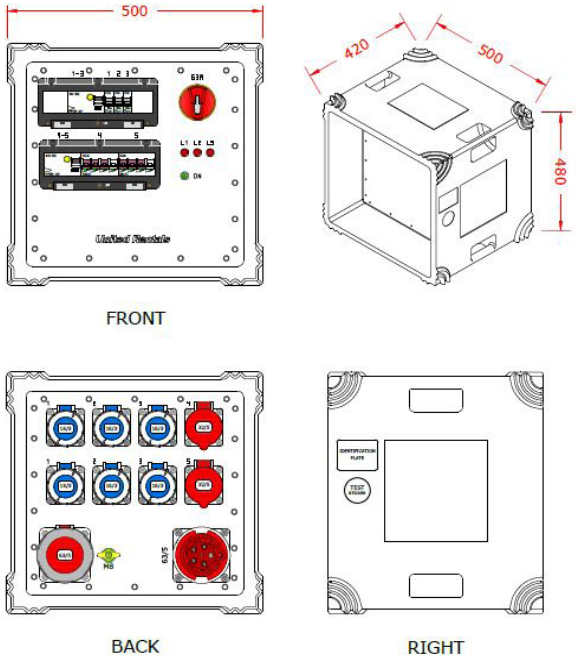
3X63 A - 6X16 A